

DESBROZADORA

La desbrozadora BON-P-BC45 de Bonhoeffer viene con un motor un 30% más potente en comparación con los motores tradicionales. Fabricado con gran precisión, es compatible, ligero y tiene una caja de cambios profesional probada durante 200 horas. Nuestro motor de desbrozadora está equipado con un cigüeñal de material CRMO 20 para una vida útil más larga. El mango ergonómico tipo bicicleta ayuda a realizar el trabajo al aire libre con eficacia. La desbrozadora hace que su tarea diaria de cortar y recortar los arbustos desiguales, arbustos y hierba sea fácil.

EQUIPOS ESTÁNDAR

			
Cabeza	Cuchilla	Arnés	Deflector

USO DE LA MAQUINA



Preparación del campo

Corte de césped

Corte de cultivos

Cortador de caña de azúcar

CARACTERÍSTICAS



MANGO ERGONÓMICO

El manillar se sujeta firmemente al tubo mediante una abrazadera fundida a presión, lo que aumenta su durabilidad.



FILTRACIÓN DE AIRE EFICIENTE

Un filtro de aire eficaz no sólo reduce los sino que también minimiza el desgaste del motor, aumentando la longevidad.



TUBO DE TRANSMISIÓN DE 28 MM

Tubo de transmisión de 28 mm de diámetro con cojinete de latón para mayor rigidez y rendimiento.



PROTECTOR DE CORTE VERSÁTIL

El protector combinado del accesorio de corte es compatible tanto con una cuchilla para hierba como con un cabezal de corte, aumentando la flexibilidad.



EMBRAGUE DURADERO

El embrague de alta resistencia está optimizado para tareas exigentes, ya que admite hilo, cuchillas de corte de gran diámetro.



BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ARRANQUE FÁCIL

Diseñada pensando en la comodidad del usuario, la garantiza un arranque fácil.



ARRANQUE FÁCIL

El arrancador autónomo simplifica la sustitución de arranque cuando sea necesario.



DURABILIDAD DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS

El diseño de los engranajes cónicos es conocido por su fiabilidad probada.



ARNÉS DOBLE ESTÁNDAR

Un arnés estándar diseñado para su uso con desbrozadoras más ligeras.



MOTOR FIABLE A BAJAS REVOLUCIONES

Un motor fiable que funciona a bajas revoluciones.





Hoja de 3
puntas



Cabezal recortador




Mango plegable para
fácil almacenamiento



Hoja de sierra



Mango y ancho Arnés
para turnos largos

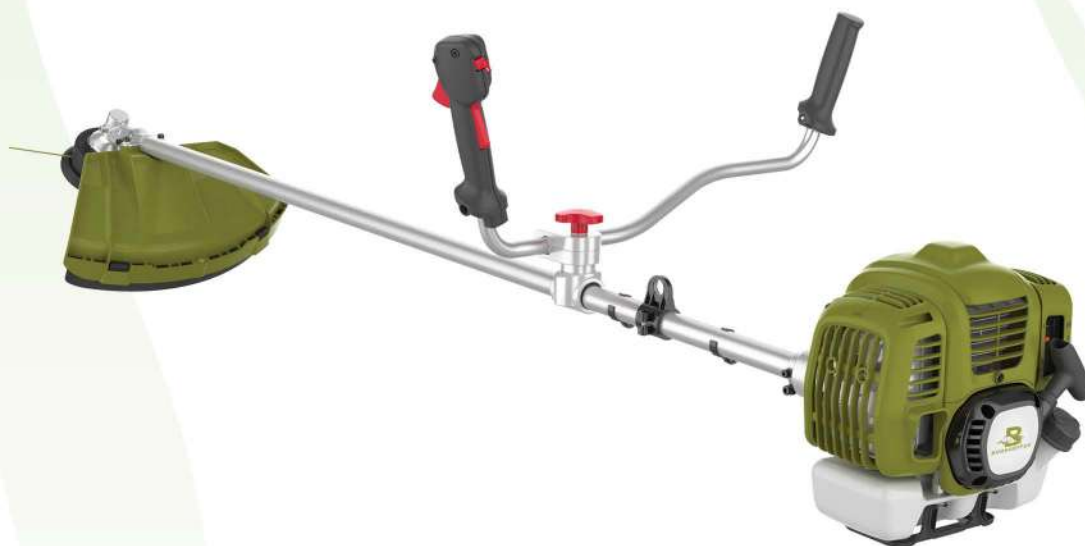

ESPECIFICACIONES

Datos técnicos del motor

Cilindrada	44,8cm ³ /2,73 pulgadas cúbicas
Motor	2,5 HP
Velocidad máxima	10500rpm
Eje de salida de rpm máximas	9500 rpm
Velocidad de embrague	4200rpm
Volumen del depósito de combustible	920ml

Datos técnicos

Velocidad de ralenti	2700-3300rpm
Bujía	NGKBPMR7A

Datos sobre vibraciones y ruido

Nivel de presión sonora en el oído del operario	117dB(A)
---	----------

Datos de la transmisión

Relación de transmisión	19:14
Mezcla combustible %	50:1

Equipo

Capacidad de corte (cuchilla)	305 mm
Tipo de hoja	2 dientes (Opcional 3 Dientes)
Capacidad de corte (cabezal)	450 mm
Línea de nailon diámetro	2,8mm

Dimensiones totales

Peso (sin equipo de corte)	8,7kg/19,2lbs
Diámetro del tubo de aluminio	28mm